



BATA INDUSTRIALS



www.protechdelperu.com
Email. ventas@protechdelperu.com
Telefono: 981132338

**THE
SAFETY
SHOE.** 

UNA INVITACIÓN

A la hora de desarrollar un calzado de seguridad, es necesario ser una empresa responsable, y preocuparnos por supuesto de que lo hacemos.

Nuestro compromiso y esfuerzo ha estado enfocado en desarrollar un calzado de seguridad especial para Hombres y Mujeres, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los trabajadores y trabajadoras de las distintas actividades económicas de Latinoamérica y el mundo.

En Bata Industrials nos aseguramos de que los profesionales se mantengan fuertes y caminen con confianza, comprometiéndonos con la innovación y la mejora continua, por lo que nuestros productos están desarrollados con alta tecnología para garantizar la máxima protección y comodidad.

Las Certificaciones que nos respaldan:

NORMA AMERICANA



NORMA PERUANA



LABORATORIOS CERTIFICADORES



Te invitamos a ser parte de los amigos de Bata Industrials, para seguir mejorando junto a ti y transformar la seguridad industrial en Latinoamérica y el Mundo.

Síguenos



@BataIndustrialsPeru



@BataIndustrialsPeru



BATA INDUSTRIAL TIENE
UNA LARGA HISTORIA
COMO LÍDER MUNDIAL
EN SU ÁREA.



CON OPERACIONES
GLOBALES EN MÁS DE 70
PAÍSES Y PRESENCIA EN
LATINOAMÉRICA

TECNOLOGÍAS

Bata Industrials ha focalizado y desarrollado sus esfuerzos en incorporar a sus diseños una serie de tecnologías que apuntan a satisfacer las necesidades de protección, comodidad y salud de los trabajadores de hoy. Bata Industrials ofrece mucho más que un calzado de seguridad, ofrece más protección, más salud, más calce y más calidad.



TPU STABILIZER

Dispositivo que trabaja sobre la zona del arco del pie como estabilizador antitorsión, mejorando la estabilidad y reduciendo la fatiga.



OUTLAST

Tecnología que absorbe el exceso de calor y lo libera cuando se necesita, permitiendo un óptimo control de la temperatura y reduciendo la fatiga.



BATA SHIELD

Diseñadas para trabajar en condiciones de alta humedad, debido a que retardan la entrada de líquidos al interior del calzado, y a su vez, permiten la salida de humedad natural del pie.



HDRY

Membrana laminada y de alto rendimiento desarrollada por IXON el cual contiene poros microscópicos, invisibles a simple vista y los suficientemente pequeños para permitir el ingreso de agua, pero los suficientemente grande para permitir la salida de la transpiración.



THINSULATE 3M

Fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M, para mantener el calor corporal y mayor confort. De bajo peso y respirable.



FLEX GUARD®

Plantillas antiperforantes más flexibles, reduciendo el cansancio por flexión al caminar.



COMPOSITE TOE

Protege los dedos de los pies contra daños producidos por la caída de objetos pesados, ofrece mayor resistencia y menor peso. Ideal para ambientes de frío y calor extremo.



TECHNICAL INSOLE

Plantillas que reducen la fatiga muscular, gracias a su capacidad de moldearse a la forma del pie, brinda mayor apoyo a la zona del arco.



VIBRAM

Marca especializada en la fabricación de suelas de caucho de excelente tracción, resistente al desgaste y adaptación íntegra a todo tipo de climas y terrenos incluida las superficies de nevadas o con hielo.




PORON XRD

Es una tecnología innovadora diseñado por un material viscoelástico de alta densidad que brinda una excelente protección ante impactos, se caracteriza por su capacidad de absorción de impacto y capacidad de recuperación ya que cuando se somete a una fuerza externa esta se comprime para absorber energía del impacto y regresar a su forma original ayudando a proteger al usuario de lesiones.

LONGREACH

NEW ARRIVALS

ARTÍCULO 805-4010
TALLAS 35 - 47
TIPO CEMENTADO



BROWN

CARACTERÍSTICAS

- Quiero crazy horse hidrofugado
- Puntera de seguridad de composite
- Sobrepunta de caucho
- Aislante térmico THINSULATE de la marca 3M, mantiene el calor corporal y brinda mayor confort.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica, y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico, y resistente a los deslizamientos.



TECNOLOGÍA HDRY

Membrana laminada y de alto rendimiento desarrollada por IXON el cual contiene poros microscópicos, invisibles a simple vista y los suficientemente pequeños para permitir el ingreso de agua, pero los suficientemente grande para permitir la salida de la transpiración.

Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

BICKZ

ARTÍCULO 805-4906

TALLAS 35 - 47

TIPO CEMENTADO



PROTECH
www.protechdelperu.com
Email: ventas@protechdelperu.com
Telefono: 981132338




Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

PERFORMANCE 1-1

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología Outlast® absorbe el calor, lo almacena y lo libera para ofrecer un confort óptimo.
- Cuero FLOATER (FLOTTER) hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Bata Shield, membrana respirable que retarda la entrada de líquidos al interior del calzado, y asu vez, permite la salida de humedad natural del pie.



TECHNICAL
INSOLE

TPU STABILIZER

BATA SHIELD

OUTLAST

PUNTERA DE
COMPOSITE

FLEX GUARD®

TECNOLOGÍA OUTLAST

La tecnología Outlast® aporta a los textiles un valor añadido: el control activo de la temperatura. Outlast está especializada en el control de la temperatura y la humedad, y ofrece una tecnología que aporta soluciones de confort para la vida diaria. Solo la regulación de la temperatura permite controlar también el grado de humedad y disfrutar así de "la temperatura ideal". Aquí puede descubrir más sobre la tecnología Outlast®.

www.outlast.com

BICKZ

ARTÍCULO 804-4004

TALLAS 35 - 45

TIPO CEMENTADO



Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

ACTION

CARACTERÍSTICAS

- Quiero nobuck beige.
- Puntera de seguridad de composite.
- Sobrepunta de caucho.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Estabilizador antitorsión de TPU en el arco del pie, mejora la estabilidad y reduce la fatiga.



TPU STABILIZER

PUNTERA DE
COMPOSITE

TECHNICAL
INSOLE

FLEX GUARD®

PROTECH

www.protechdelperu.com

Email: ventas@protechdelperu.com

Telefono: 981132338

TONIC

NEW
ARRIVALS

ARTÍCULO 803-7600
TALLAS 38 - 47
TIPO CEMENTADO

PROTECH
www.protechdelperu.com
Email: ventas@protechdelperu.com
Telefono: 981132338



CARACTERÍSTICAS

- Capellada de cuero suede verde
- Puntera de seguridad de composite
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela: EVA de baja densidad, ligera y de alto grado de amortiguación. Elasticidad que aumenta el nivel de confort en conjunto con la plantilla interior.
- Suela: Caucho de ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste. Diseño antideslizante.



PUNTERA DE COMPOSITE



FLEX GUARD®



Cumple con normas ASTM2413-2018
ISO NTP 20345 - 2017

CLAIRE

NEW
ARRIVALS

ARTÍCULO 503-2027
TALLAS 35 - 39
TIPO CEMENTADO



CARACTERÍSTICAS

- Capellada de cuero suede gris
- Puntera de seguridad de composite
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela: EVA de baja densidad, ligera y de alto grado de amortiguación. Elasticidad que aumenta el nivel de confort en conjunto con la plantilla interior.
- Suela: Caucho de ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste. Diseño antideslizante.



PUNTERA DE COMPOSITE



FLEX GUARD®



Cumple con normas ASTM2413-2018
ISO NTP 20345 - 2017

WALKMATE

NEXT RELEASE

ARTÍCULO 805-4011
TALLAS 35 - 47
TIPO INYECTADO



PROTECH
www.protechdelperu.com
Email: ventas@protechdelperu.com
Telefono: 981132338



TRUST OT

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología del THINSULATE de la marca 3M, mantiene el calor corporal y brinda un mayor confort.
- Tecnología PORON XRD, protección contra impactos.
- Quiero floater (floter) hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho AQN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE
COMPOSITE

TECHNICAL
INSOLE

PU
RUBBER SOLE

THINSULATE

PORON XRD

FLEX GUARD®

PORON XRD

Material viscoelástico de alta densidad que brinda una excelente protección contra impactos. Absorbiendo la energía del impacto evitando lesiones y protegiendo al usuario.

Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

BICKZ

ARTÍCULO 804-3001

TALLAS 35 - 45

TIPO CEMENTADO



Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

ACCESS

CARACTERÍSTICAS

- Quiero nobuck verde olivo.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho AON de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Estabilizador antitorsión de TPU en el arco del pie, mejora la estabilidad y reduce la fatiga.



ELECTRICAL
HAZARD



COMPOSITE
TOE CAP



OIL RESISTANT



ANTISLIP



TPU STABILIZER



PUNTERA DE
COMPOSITE



TECHNICAL
INSOLE

PROTECH

www.protechdelperu.com

Email: ventas@protechdelperu.com

Teléfono: 981132338

WALKMATE

ARTÍCULO 805-4009
TALLAS 36 - 47
TIPO INYECTADO



Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

TRUST FG

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología del THINSULATE de la marca 3M, mantiene el calor corporal y brinda un mayor confort,
- Cero floater (floter) hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE COMPOSITE



TECHNICAL INSOLE



PU RUBBER SOLE



THINSULATE



FLEX GUARD®

THINSULATE 3M

El Thinsulate™ es una fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort, ya que a iguales espesores que otras fibras mantiene más del doble de calor que las mismas.

www.3m.com.pe

BICKZ

ARTÍCULO 805-4070

TALLAS 35 - 45

TIPO CEMENTADO



Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

CALUS

CARACTERÍSTICAS

- Quero Floater Hidrofugado.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho AON de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.
- Plantilla Antiperforante Textil.



TPU STABILIZER

PUNTERA DE
COMPOSITE

TECHNICAL
INSOLE

PROTECH
www.protechdelperu.com
Email: ventas@protechdelperu.com
Telefono: 981132338

BICKZ

ARTÍCULO 803-4083
TALLAS 35 - 45
TIPO CEMENTADO



Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

VIENNA

CARACTERÍSTICAS

- Quiero nobuck beige.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



ELECTRICAL
HAZARD



COMPOSITE
TOECAP



OIL RESISTANT



ANTISLIP



PUNTERA DE
COMPOSITE



TECHNICAL
INSOLE

PROTECH

www.protechdelperu.com

Email: ventas@protechdelperu.com

Telefono: 981132338

GAMMA

ARTÍCULO 803-4029
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO



NEW ARRIVALS

PROTECH

www.protechdelperu.com

Email: ventas@protechdelperu.com

Telefono: 981132338

CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuck
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna Eva Premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano AON de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE
COMPOSITE



FLEX GUARD®

Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

RAPTOR

NEW ARRIVALS

ARTÍCULO 805-4986
TALLAS 39 - 44
TIPO INYECTADO



CARACTERÍSTICAS

- Cuero Floater
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna Eva Premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano AON de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE
COMPOSITE



FLEX GUARD®

Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

PROTECH
www.protechdelperu.com
Email: ventas@protechdelperu.com
Telefono: 981132338

INGENIERO

NEW ARRIVALS

ARTÍCULO 805-4984

TALLAS 35 - 45

TIPO INYECTADO



CARACTERÍSTICAS

- Curo Gummy color café
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna técnica, antimicótica y antifatiga.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano AON de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE
COMPOSITE



FLEX GUARD®

Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

PROTECH

www.protechdelperu.com

Email: ventas@protechdelperu.com

Telefono: 981132338

HAMMER BLACK

NEXT RELEASE

ARTÍCULO 805-6970

TALLAS 35 - 45

TIPO INYECTADO



CARACTERÍSTICAS

- Cuerdo split negro
- Sobrepunta de poliuretano protección contra impactos.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano AON de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE COMPOSITE



FLEX GUARD®

Cumple con normas ASTM2413-2018
ISO NTP 20345 - 2017

PROTECH

www.protechdelperu.com
Email: ventas@protechdelperu.com
Telefono: 981132338

HAMMER BROWN ^{NEXT} RELEASE

ARTÍCULO 805-4970

TALLAS 35 - 45

TIPO INYECTADO



CARACTERÍSTICAS

- Cuero split café
- Sobrepunta de poliuretano protección contra impactos.
- Puntera de seguridad de composite.
- Plantilla flexible antiperforante textil.
- Plantilla interna EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano AON de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE
COMPOSITE



FLEX GUARD®

PROTECH

www.protechdelperu.com

Email. ventas@protechdelperu.com

Telefono: 981132338

Cumple con normas ASTM2413- 2018

ISO NTP 20345 - 2017

WALKMATE PU/PU

ARTÍCULO 805-6965

TALLAS 35 - 45

TIPO INYECTADO



COMET BLACK

CARACTERÍSTICAS

- Cuero plenaflor negro.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

PROTECH

www.protechdelperu.com

Email: ventas@protechdelperu.com

Telefono: 981132338

WALKMATE PU/PU

ARTÍCULO 805-6905

TALLAS 35 - 45

TIPO INYECTADO



COMET BROWN

CARACTERÍSTICAS

- Cuero plenaflor marrón (café).
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano AON de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



Cumple con normas ASTM2413-2018
ISO NTP 20345 - 2017

PROTECH
www.protechdelperu.com
Email: ventas@protechdelperu.com
Telefono: 981132338

WARRIOR BROWN

NEW
ARRIVALS

ARTÍCULO 805-4936
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO



CARACTERÍSTICAS

- Cero estampado café
- Sobrepunta de poliuretano protección contra impactos.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante acero.
- Plantilla interna EVApremoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano AONde alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



Cumple con normas ASTM2413-2018
ISO NTP 20345 - 2017




WARRIOR BLACK

ARTÍCULO 805-6936
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO



CARACTERÍSTICAS

- Cero estampado negro
- Sobrepunta de poliuretano protección contra impactos.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante acero.
- Plantilla interna EVApremoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano AONde alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.

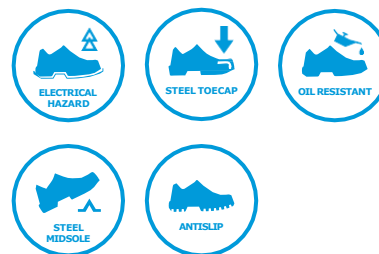

Cumple con normas ASTM2413-2018
ISO NTP 20345 - 2017



WALKMATE PU/PU

ARTÍCULO 805-6004

TALLAS 35 - 45

TIPO INYECTADO



ENTRY

CARACTERÍSTICAS

- Capellada microfibra negro.
- Puntera de seguridad de composite.
- Sobrepunta de poliuretano.
- Plantilla interna de EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano AON de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PUNTERA DE
COMPOSITE

Cumple con normas ASTM2413- 2018
ISO NTP 20345 - 2017

PROTECH

www.protechdelperu.com

Email: ventas@protechdelperu.com

Telefono: 981132338

KAISER PPA NEXT RELEASE

ARTÍCULO 805-6036
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO



CARACTERÍSTICAS

- Cero estampado negro
- Sobrepunta de poliuretano protección contra impactos.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante acero.
- Plantilla interna EVA premoldeada.
- Entresuela de poliuretano de alta resiliencia y bajo peso.
- Suela de poliuretano ACN de alta resistencia a los hidrocarburos, dieléctrico y resistente a deslizamientos.



PROTECH

www.protechdelperu.com

Email: ventas@protechdelperu.com

Telefono: 981132338

PVC BOOTS

GASOL



ARTÍCULO 802-8070
TALLAS 37- 45 TIPO
D.I.P.

CARACTERÍSTICAS

- Bota de PVCamarillo.
- Forro de dralón blanco.
- Puntera de seguridad de acero.
- Plantilla antiperforante de acero.
- Suela de PVCACNde alta resistencia a los hidrocarburos y al deslizamiento.



PROTECH

www.protechdelperu.com

Email: ventas@protechdelperu.com

Telefono: 981132338



www.protechdelperu.com

Email. ventas@protechdelperu.com

Telefono: 981132338

