

www.protechdelperu.com

Innovative LED Light Manufacturer
Luces Led Manufactura innovadora

Torre de Iluminación portátil desplegable en uno
Paquete robusto a medida.

TL-400

Deployable portable lighting in one
bespoke robust package.

Portable Light Tower



SPEEDY DEPLOYMENT

MULTIPLE LIGHTING DISTRIBUTION


DESPLIEGUE RÁPIDO ILLUMINACIÓN MÚLTIPLE DISTRIBUCIÓN



Pestillo único para liberar el trípode. Implemente o pliegue en segundos.

Single latch to release tripod


Deploy or fold in seconds.

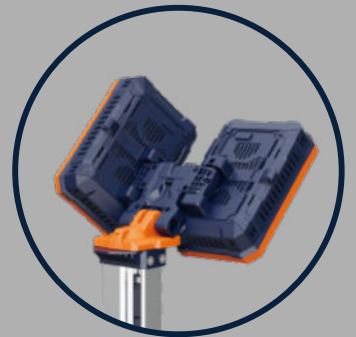

Poste autoblocante Arrastra y bloquea en cualquier posición, contracción en un solo empujón.

Self-locking Pole

Drag & Lock at any position, contraction in one push.

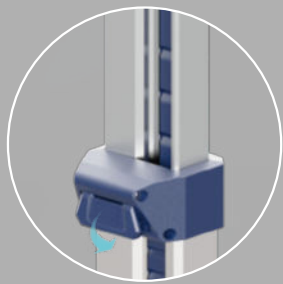

Presione hacia abajo para doblar el poste

Press down to fold the pole



180°

180°

330°

360+
up/ down/ left/ right adjustable

In built damping mechanism for ease of adjustment to cover lighting area required.

arriba/abajo/izquierda/derecha ajustable 330° Mecanismo de amortiguación incorporado para facilidad de ajuste para cubrir área de iluminación requerida



Ultra-long Endurance

Standard Mode Up To **20+** Hours
(3xD24-100)

Control Board

Tabla de control

Fuerza

Power

DIM+

DIM -

Battery Level

Batería Nivel



Brillo

Brightness

USB Output
Salida USB

AC Plug




Application

Aplicaciones

Emergencias
Obras
Tuneles de Tren
Mantenimiento
Mineria
Otros eventos que requieran Luz
Construcción
Deporte Canchas deportivas




Emergency



Infrastructure



Railway



Event



Maintenance




Mining



Sport



Construction

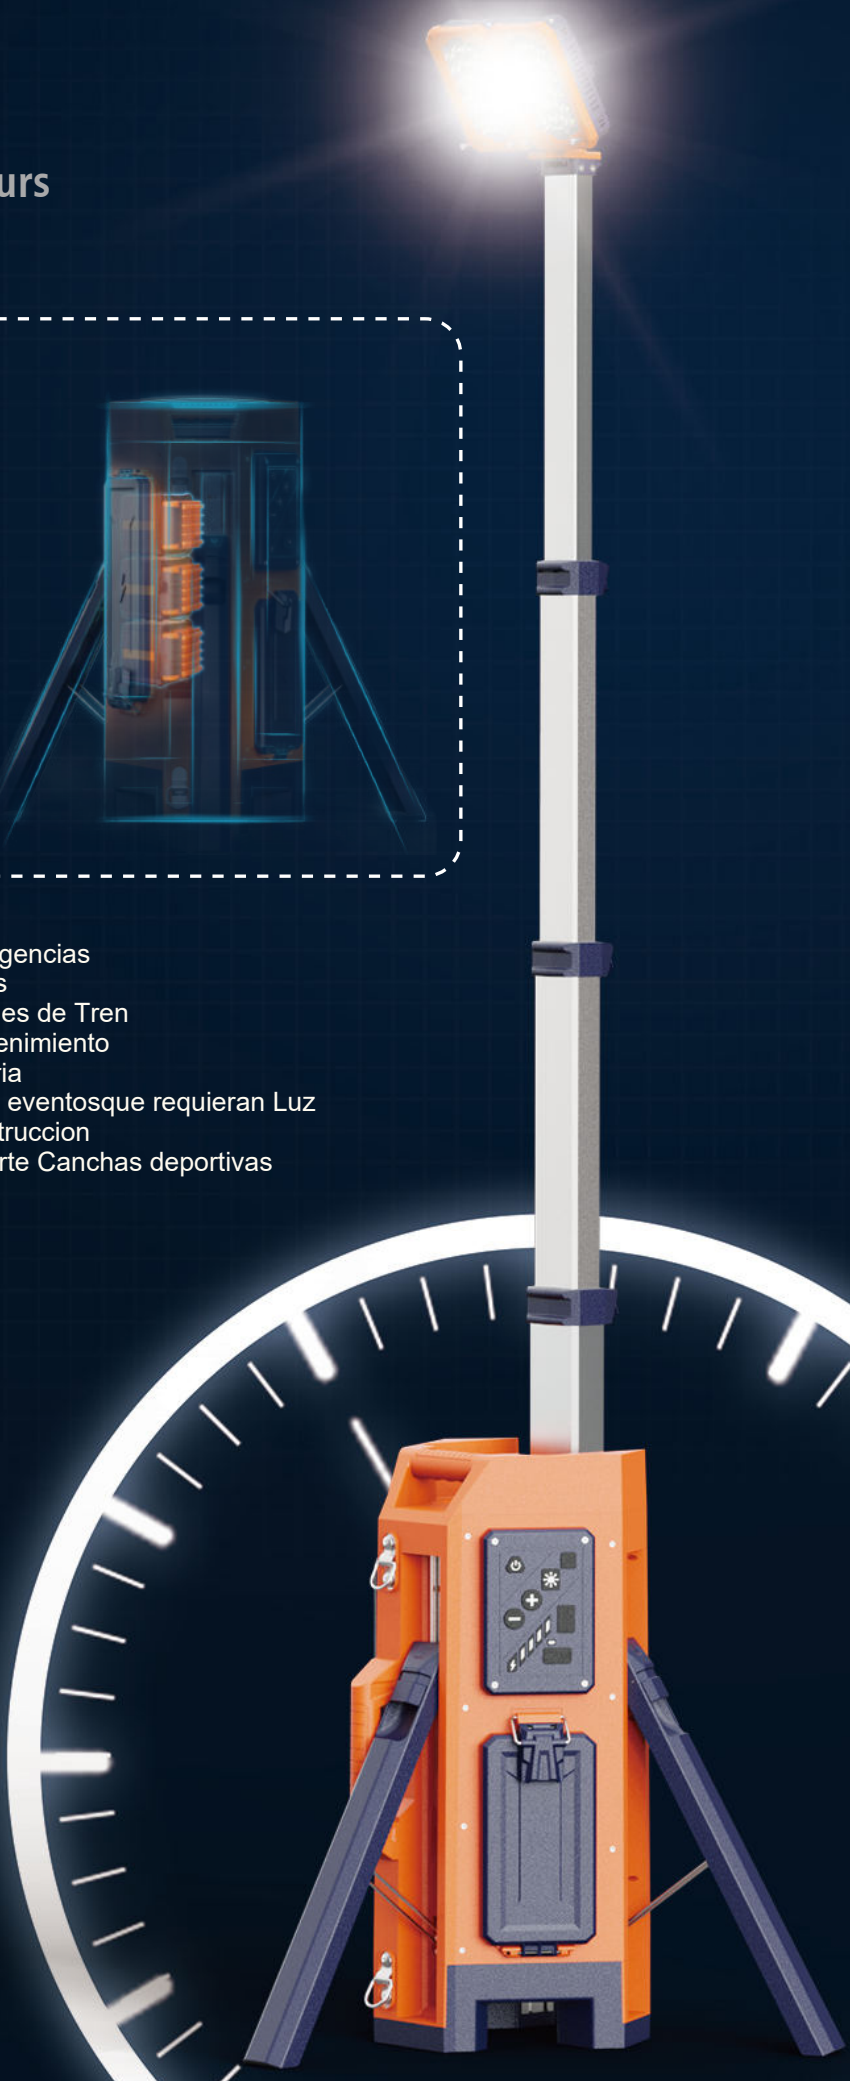

Alimentado por CA Bateria cargada Hasta Hasta17.000 ls


Bateria cargada Hasta10.000 lúmenes

AC Powered

Up To 17,000 LM

Battery-powered

Up To 10,000 LM

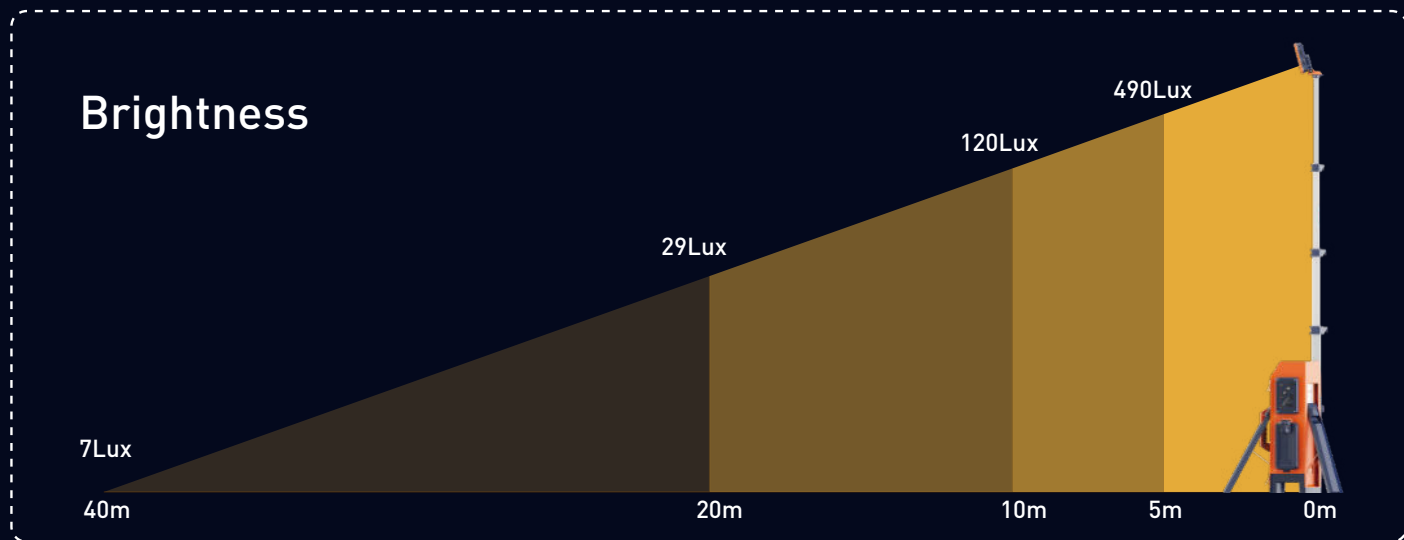

* 'Brightness' represents the center point illuminance value of the lighting direction.

AC	0-17,000LM Stepless Dimmable	
Battery (4 Mode)	Turbo	10,000LM
	Standard	6,300LM
	Balanced	3,800LM
	Eco	1,000LM

0-17.000 lúmenes Regulable continuamente

04 Modos de bateria
 Turbo
 Standard
 Balanceado
 ECO

Área de iluminación 1100

Lighting Area 1100m²

* 'Lighting Area' represents the total lighting area of which > 1Lux.

Operación unipersonal Transporte,
implemente y ajuste la iluminación en
segundos con un solo operador.

One-person Operation

Transport, deploy, adjust lighting in seconds
with one operator.



Doble asa y correa disponibles, 10Kg.

Dual handle & strap available, 10Kg.



Optional Accessories

9 Bay Simultaneous Rapid Charger (TKC-9)

Carry 9 battery packs, charge them for off-grid light tower operation for up to a week.



Consigue un brillo total de 15000 lúmenes con el conductor, o operar de forma inalámbrica usando una batería cargador.

Achieve 15000LM full brightness with the driver, or operate wirelessly using a battery and charger.

Cover all possibilities with a choice of Power Options.

Cubre todas las posibilidades con un elección de opciones de energía.

TL400 es una fuente de luz principal que funciona como cargador USB para T2 faros, linternas S3 y dispositivos móviles.

TL400 is a main light source that doubles as a USB charger for T2 headlamps, S3 flashlights, and mobile devices.

Fully equipped for any challenges in the dark!

Totalmente equipado para cualquier desafío en la oscuridad!

Batería

Battery (D24 Series)

Cargador

Charger (MC-2)

Driver (X1-75-56BH)

Charger (MC-1)

S3 Flash Light

T2 Head Light

Controlador



Specifications

Especificaciones

TL-400



Altura	Hight	64.5cm~220cm
Peso	Weight	10Kg (Fitting only)
Fuente	Power Supply	Battery / AC 100-277V
Lumenes	Lumens	0 - 15,000Lm
duracion	Run Times	>20 hours (Standard mode, D24-100)
Grado IP	IP Grade	IP65
Salida	Output(USB)	5V 2A (2 Dock)
Tipo Bat	Battery System	D24-100

Battery (D24-100)

Rated Power	98Wh	bateria
Rated Voltage	24.5V	Potencia Nom
Rated Capacity	4.0Ah	Tension Nom
Working Temperture	-10~50°C	Temperatura
Working Humidity	1~98%	Humedad

Size (mm)


medidas

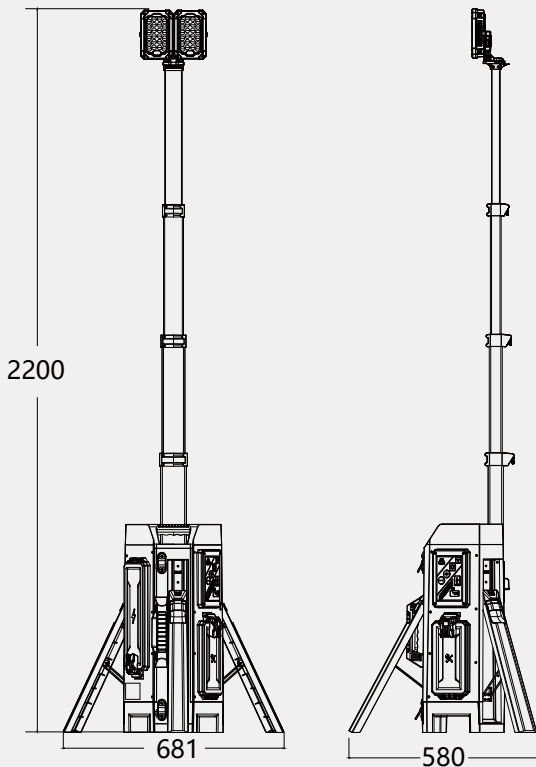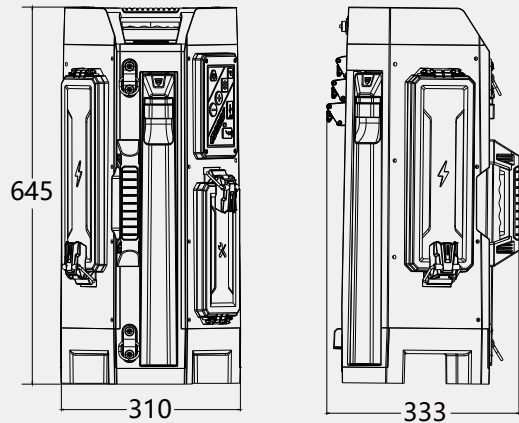

Package

Empaque

Size of Carton	Gross Weight of Carton	PCS/Carton
730x390x410mm	13.3kg±5%	1

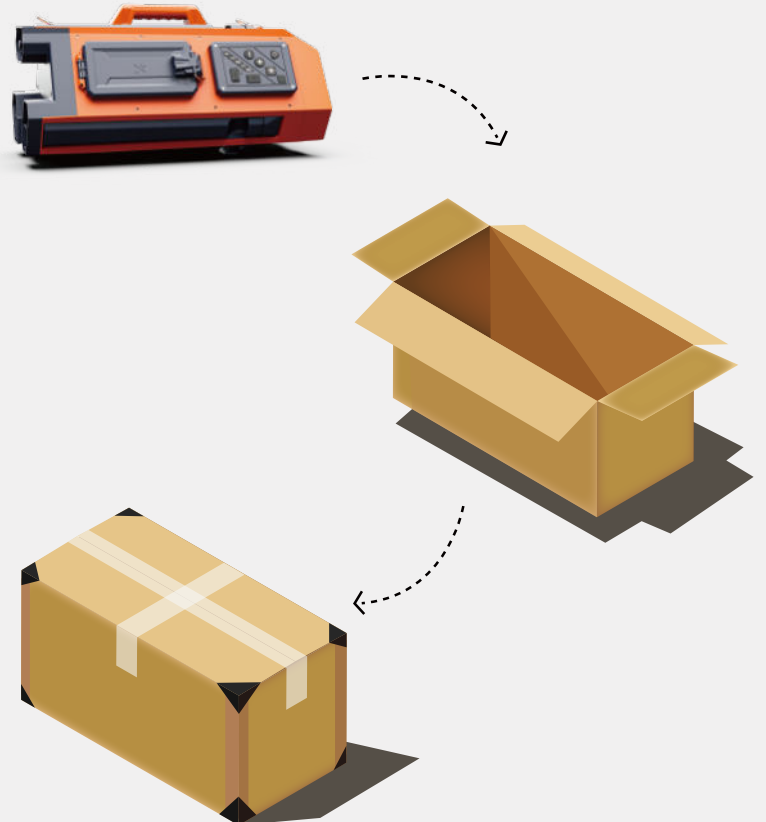

PROTECH DEL PERU SAC

Tel: + 981132338

Web: www.protechdelperu.com

E-mail: ventas@protechdelperu.com